

Su Baskını Dedektör Probu



Ürün Kodu	AWS-18315
Güç Beslemesi	12-24VDC (Harici)
Güç Tüketimi	<1 mA (Alarm Durumu)
Metal Problar	Oksitlenmeye karşı HASL kaplama PCB yüzeyi
Yükseklik Ayarı	32mm slot ayar vida deliği ile
Kablo Uzunluğu	120cm
Bağlantı Kablosu	0,50x2 mm ²
Maximum Nem Değeri	<90 RH
Koruma Sınıfı	IP 20
Çalışma Sıcaklığı	-10°C...75°C
Renk	Açık Gri
Ölçüler	77 x 19,5 x 19 mm (W x H x D)



AEEE yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün.

TANIM

AWS-18315 Su Baskını Dedektör Probu, su sızıntısı ve taşkın risklerine karşı erken uyarı sağlayarak yaşam alanlarınızı ve iş yerinizi güvence altına alır. **AWS-18315** su baskın dedektör probu resistif prob girişi olan su baskını dedektörlerine haricen bağlanarak kullanılır. Paslanmaz problemlerinin arasına girecek olan iletken sıvı ile direnç değişim sinyalinin ilgili dedektör ya da panele iletilir.

FONKSİYON


Su baskın riski olan bütün yerlerde vida ile duvar ya da yere sabitlenerek kullanılır. Algılama uçlarına böcek girmesi, yerleri paspas yaparken vb. temas sonucu oluşan yalancı alarmları önlemek için ABS muhafaza ile kullanılabilir. Mutfak lavabo altı, banyo küvet yanları, su vanası, klima gibi olan diğer yerlerde sıvı algılayıcı dedektörlere haricen bağlayarak kullanabilirsiniz.



Plastik muhafaza ile birlikte kullanılacaksa yere tam temas edecek şekilde montajı yapılmalıdır.

BOYUTLAR VE BAĞLANTI ŞEMASI

Cihaz boyutlarında verilen tüm değerler **milimetredir (mm)**.

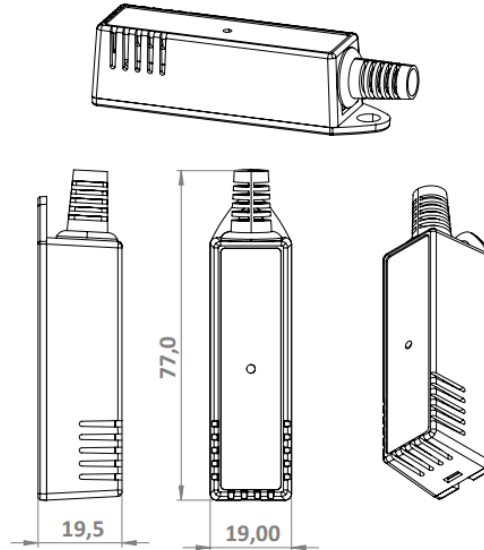

Bu kılavuza ulaşmak için QR kodu okutun

DİĞER KULLANIM ALANLARI

Bankacılık, veri merkezleri, internet servis sağlayıcıları, GSM baz istasyonları gibi bazı kritik sektörlerde su baskın dedektörüne yardımcı olarak ve su baskının ortaya çıkaracağı günlük operasyonların durma riski olan yerler ile yağmur algılama sistemleri, sıvı seviye kontrol projeleri, akıllı tarım uygulamaları, su birikintisi ve taşma algılama sistemleri gibi projelerde kullanılabilir.

UYARILAR




Cihaz beslemesi için kullanılacak harici alarm panel ya da adaptör için üretici firma CE uygunluk beyanı olmasına ve haricen kullanılacak Power Supply ünitelerinin izoleli olmasına dikkat ediniz. Cihaz elektrik bağlantı girişlerinde muhakkak kaçak akım sigortası kullanıldığından emin olun!

Tek başına algılama yapmaz, Antronik marka su baskın dedektörleri ile kullanılması tavsiye edilir. Ancak bütün harici rezistif sensör bağlama girişi olan su baskın dedektörleri ile uyumludur.



Modülün montajı için, elektrik devreleri konusunda yetkinliğiniz bulunmuyorsa bir uzmandan destek alın!

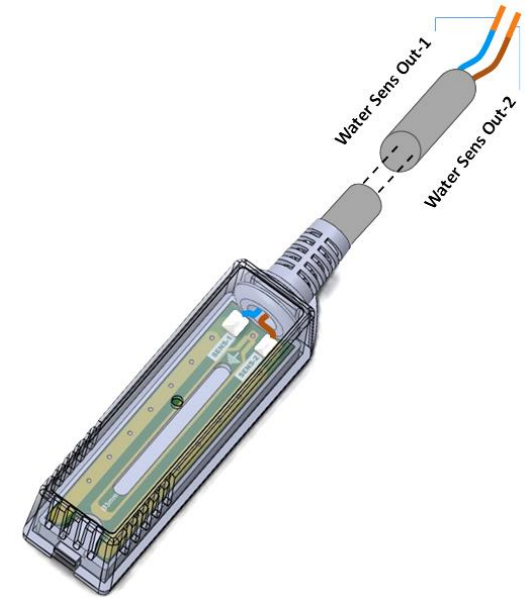

Hürriyet Mh. Ozanlar CD. Zeytindalı Sk. Nurgül Apt.
No:6 D:10 (34876) Kartal-İstanbul-Türkiye
T: +90 (216) 672 44 30 E: info@antronik.com.tr
<https://www.antronik.com.tr>

Rev:1.0-2025